

### Especificaciones

Modelos	Z-51/30J RT
---------	-------------

#### Dimensiones

Altura máxima de trabajo*	17,59 m
Altura máxima de la plataforma	15,59 m
Alcance horizontal máx.	9,37 m
Altura de la articulación del brazo (máx.)	7,39 m
<b>A</b> Longitud de plataforma	0,76 m
<b>B</b> Ancho de plataforma	1,83 m
<b>C</b> Altura - replegada	2,13 m
<b>D</b> Longitud - replegada	7,58 m
<b>E</b> Ancho	2,29 m
<b>F</b> Distancia entre ejes	2,03 m
<b>G</b> Altura libre sobre el suelo - centro	0,375 m

#### Productividad

Capacidad de elevación	227 kg
Rotación de la plataforma	160°
Rotación vertical del plumín	135° (+78°/-57°)
Rotación de la torreta	355° no continua
Voladizo posterior de la plataforma giratoria	cero
Velocidad de traslación - replegada	8 km/h
Velocidad de traslación - elevada**	1 km/h
Pendiente superable - 4x4 - replegada***	45%
Radio de giro - int.	1,68 m
Radio de giro - ext.	4,50 m
Controles	12 V DC proporcionales
Neumáticos	315/55 D20 de espuma

#### Potencia

Alimentación	Deutz D2011 L03i 3 cilindros diésel 35,8 kW
Unidad de alimentación auxiliar	12 V DC
Capacidad del depósito hidráulico	90,9 L
Capacidad del depósito de combustible	64,4 L

#### Niveles de ruido y vibración


Nivel de presión sonora (suelo)	86 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	79 dBA
Vibración	<2,5 m/s <sup>2</sup>

#### Peso\*\*\*\*


7.394 kg

#### Cumplimiento normativo

Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280); 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2000/14/EC (Ruido exterior)

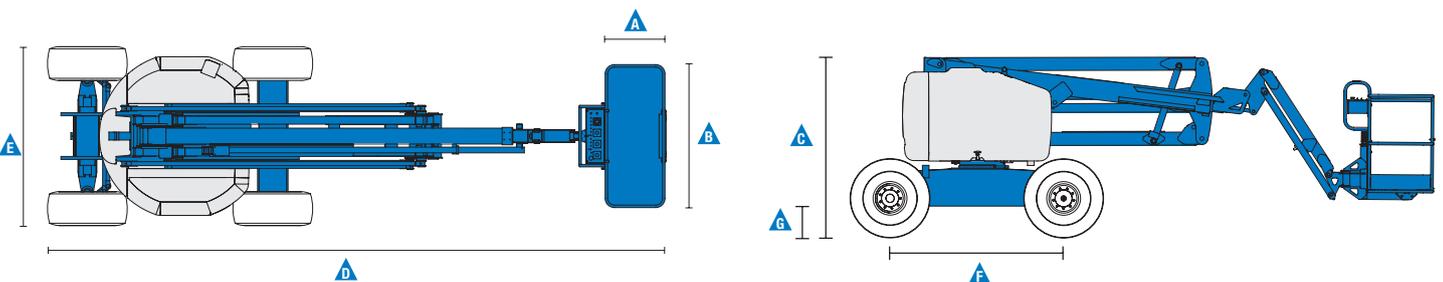

#### Diagrama de trabajo Z-51/30J RT

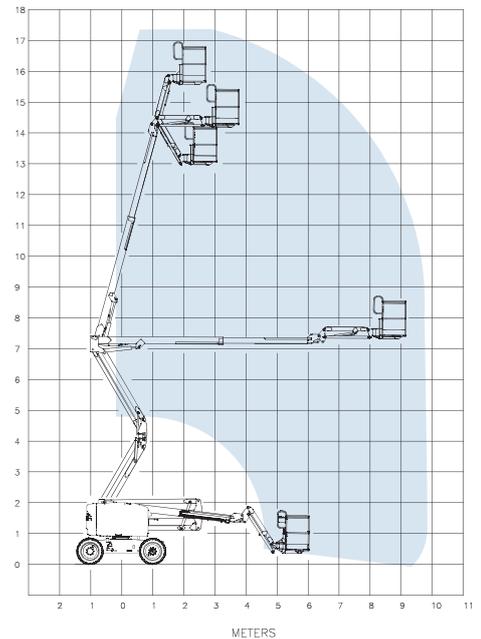

\* En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

\*\* En modo elevación (plataforma elevada), la máquina está diseñada para funcionar solo en superficies firmes y niveladas.

\*\*\* La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

\*\*\*\* El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

### Características

Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<p><b>Dimensiones</b></p> <p><b>Z-51/30J RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de trabajo 17,59 m</li> <li>• Alcance horizontal 9,37 m</li> <li>• Altura de la articulación del brazo 7,39 m</li> <li>• Hasta 227 kg de capacidad de elevación</li> </ul> <p><b>Productividad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plataforma con nivelación automática</li> <li>• Controles totalmente proporcionales</li> <li>• Interruptor de dirección acoplado al joystick de traslación</li> <li>• Telemático</li> <li>• Sistema de validación de la traslación</li> <li>• Tracción deshabilitada en caso de chasis inclinado</li> <li>• Cableado AC a la plataforma</li> <li>• Bocina</li> <li>• Contador horario</li> <li>• Alarma de inclinación</li> <li>• Alarmas de descenso y desplazamiento</li> <li>• Luz intermitente</li> <li>• 355° de rotación discontinua de la torreta</li> <li>• Tracción positiva</li> <li>• Motores de rueda de dos velocidades</li> <li>• Refrigerador aceite hidráulico</li> <li>• Conexión de paralelogramo dual para abarcar muros verticalmente</li> <li>• Giro de voladizo cero</li> <li>• Alarma de contacto Lift Guard™</li> </ul> <p><b>Potencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de alimentación auxiliar de 12 V DC</li> <li>• Protección del motor</li> <li>• Calentador de admisión Deutz</li> </ul>	<p><b>Plataforma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cesta de 1,83 m con doble entrada con puerta oscilante (estándar)</li> </ul> <p><b>Plumín</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plumín articulado 1,52 m</li> </ul> <p><b>Motor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deutz diésel 35,8 kW</li> </ul> <p><b>Conducción</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x 4</li> </ul> <p><b>Eje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oscilación activa (estándar)</li> </ul> <p><b>Neumáticos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todo terreno con espuma (estándar)</li> <li>• Todo terreno, no marcan el suelo, con espuma</li> </ul>	<p><b>Opciones de productividad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plataforma con rejilla de protección a media altura</li> <li>• Raíl auxiliar superior en plataforma</li> <li>• Toma de aire en plataforma</li> <li>• Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción)</li> <li>• Kit de luces de trabajo (2 en chasis, 2 en plataforma) <sup>(1)</sup></li> <li>• Aceite hidráulico biodegradable</li> <li>• Tracción deshabilitada en caso de chasis inclinado (configuración Software)</li> <li>• Track &amp; Trace <sup>(2)</sup> (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento)</li> <li>• Cubiertas de los controles de la cesta con cierre</li> <li>• Estructura protectora del operador <sup>(3)</sup></li> <li>• Bandeja de herramientas <sup>(3)</sup></li> <li>• Barra anticaídas <sup>(3)</sup></li> </ul> <p><b>Alimentación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenciador del depurador catalítico diésel</li> <li>• Indicador de revisión del motor (presión y temperatura del aceite, voltaje)</li> <li>• Kits de generador AC (110V/60Hz, 2200W o 220V/50Hz, 2200W)</li> <li>• Kit de deshabilitación en caso de baja temperatura</li> <li>• Kit arranque en frío: calentador de motor y cargador de baterías</li> </ul>
		

<sup>(1)</sup> Opción solo instalada en fábrica  
<sup>(2)</sup> Incluye una primera suscripción de 2 años  
<sup>(3)</sup> Solo post-venta

### España y Portugal

Gaià, 31 - Pol. Ind. Pla d'en Coll, 08110 Montcada y Reixac, Barcelona, España Tel gratuito : + 34 900 808 110 Tel: + 34 93 572 50 90

Fax: + 34 93 572 50 91 Email AWP-InfoEurope@terex.com

Visite [www.genielift.com/es/about-genie/locations](http://www.genielift.com/es/about-genie/locations) para ver nuestra lista de ubicaciones globales.

### Fabricación y distribución en todo el mundo

Australia · Brasil · Caribe · América Central · China · Francia · Alemania · Italia · Japón · Corea · México · Rusia · Sudeste de Asia · Suecia · Emiratos Árabes Unidos · España y Portugal · Estados Unidos · Reino Unido

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para los diferentes productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc © 2019 Terex Corporation.

